
PART NUMBER	L (CABLE LENGTH)	WEIGHT
PAA212R	12" (305 mm)	0.03 lbs [13.6 g]
PAA224R	24" (609 mm)	0.04 lbs [18.2 g]
PAA236R	36" (914 mm)	0.05 lbs [22.7 g]
PAA248R	48" (1219 mm)	0.06 lbs [27.2 g]
PAA272R	72" (1829 mm)	0.08 lbs [36.3 g]



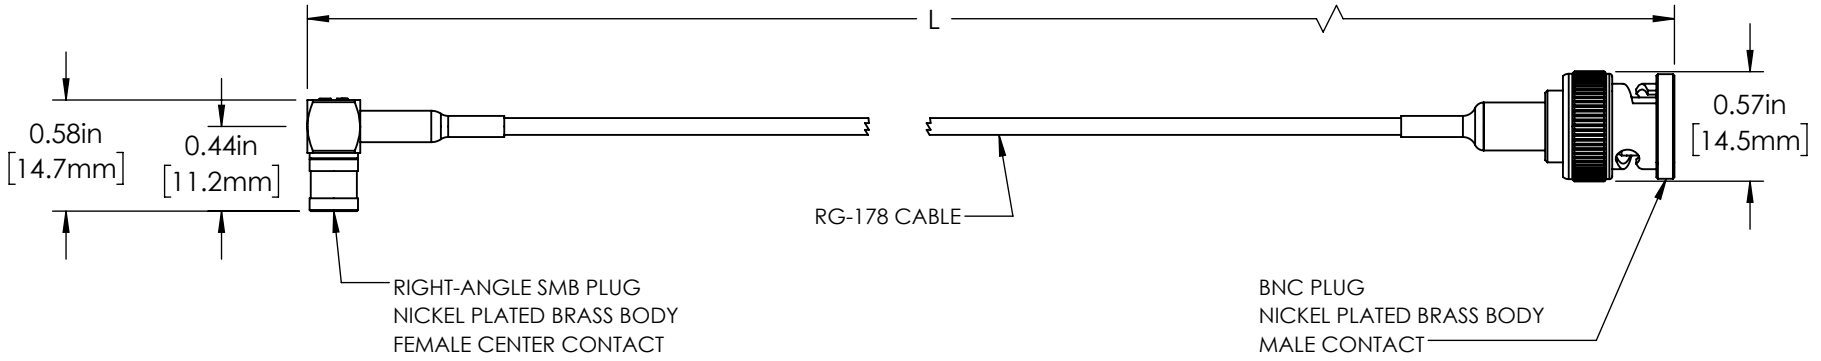

NOTES:
1. RG-178 COAXIAL CABLE
2. CABLE DIAMETER 0.07in [1.8mm]
3. MIN BEND RADIUS: 0.40in [10.2mm]
4. IMPEDANCE: 50 Ω
5. FREQUENCY RANGE: DC - 3 GHz
6. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS, MIN
7. CABLE LENGTH (L) IS MEASURED FROM CONNECTORS, END TO END

FOR INFORMATION ONLY
NOT FOR MANUFACTURING PURPOSES

DRAWING PROJECTION		
	NAME	DATE
DRAWN	TA	12/FEB/24
APPROVAL	RH	12/FEB/24

COPYRIGHT © 2024 BY THORLABS

VALUES IN PARENTHESIS ARE CALCULATED AND MAY CONTAIN ROUNDOFF ERRORS

THORLABS
www.thorlabs.com

SMB RIGHT ANGLE TO BNC CABLE

MATERIAL	REV
NA	A

ITEM #	APPROX WEIGHT
SEE TABLE	SEE TABLE